



## DE Türfeder wechseln

Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifischen Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unseren Werkskundendienst.


Bei gebrochener Feder (1), oder gerissenem Zugseil und generell bei Verdacht auf Beschädigung der am Behälter angespritzten Kunststoffhalterung (2) muss die neue Feder mit dem beiliegenden Metallhalteplättchen befestigt werden.

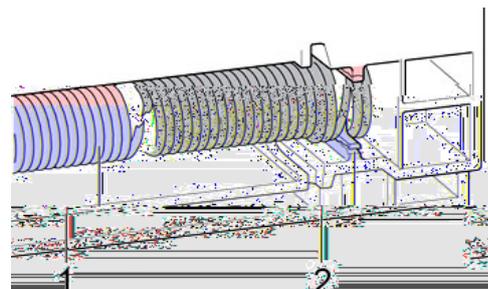


Metallhalteplättchen an Feder befestigen.

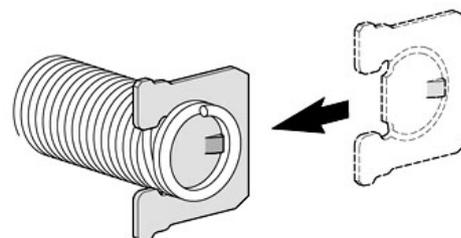

Metallhalteplättchen (3) in Bodengruppe einschlagen.

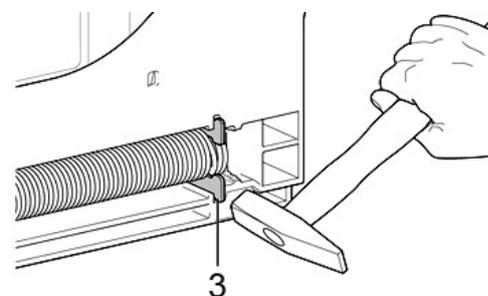


Kunststoffhalterung korrekt in der Bodengruppe platzieren.

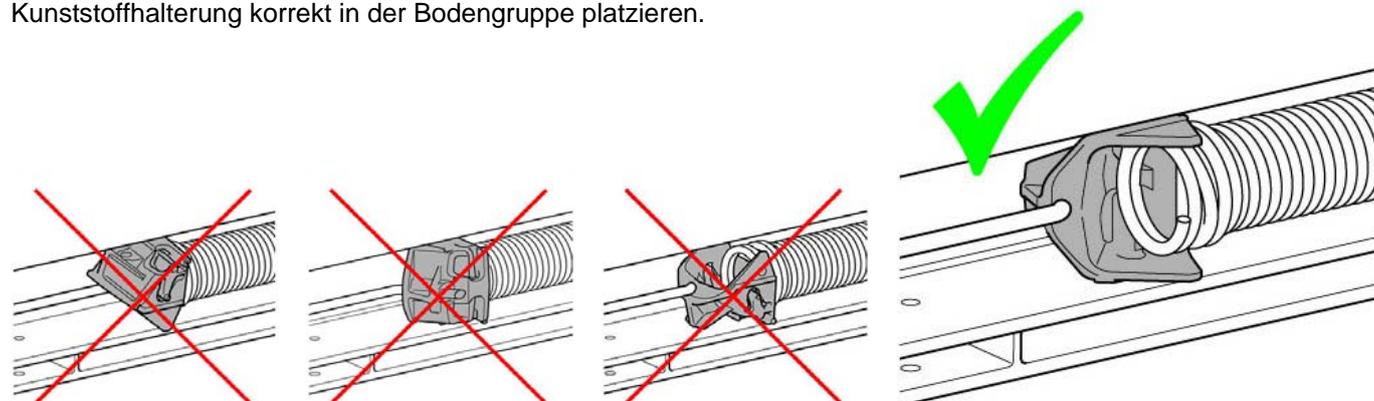


## EN Exchange door spring

This spare part may be assembled by qualified and instructed specialized personnel (electricians) only. The proper function and the safety of the appliance can be affected by an improper repair and even serious threats to life or physical condition may arise. We are not liable for damages caused by the improper use of third persons. For repairs on domestic appliances the approved technical regulations are applied. Any existing additional country-specific requirements and regulations must be observed. In case of doubt please contact our factory own customer service.


In case of broken spring (1), or cracked pull rope and generally in cases of suspected damage to the molded plastic holder on the container (2) the new spring has to be mounted with the included metal mounting plate.

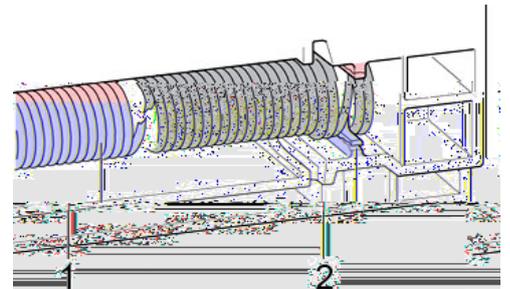

Attach the metal holder plate to the spring.

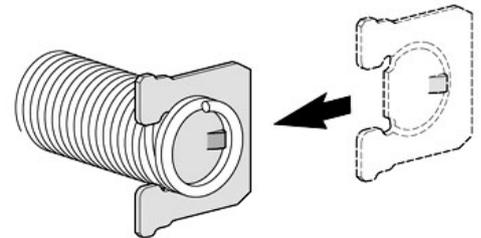

Hammer the metal holder plate (3) into the bottom group.

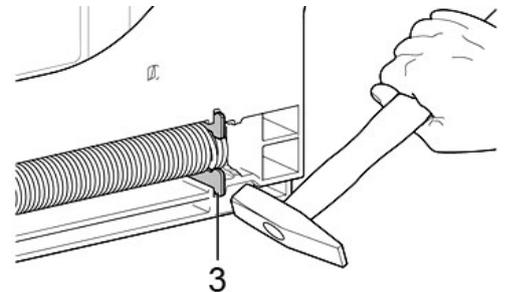

Place the plastic holder correctly in the bottom group.

